

DAPPER AMP Mini


用户手册

Dapper Amp Mini将高品质传奇音箱音色、常用周边效果整合在了一起，并且有着便捷的操作和强大的功能；它将会是您塑造音色的得力助手。请在开始使用前仔细阅读本用户手册以获得完整的功能介绍。

◆ 连接

Dapper Amp Mini使用起来非常简单。将吉他线连接至INPUT接口，用另外一根吉他线把OUTPUT接口接到音箱效果回路（Effect Loop）的返回（Return）接口即可。


下图是连接方式的示意图。

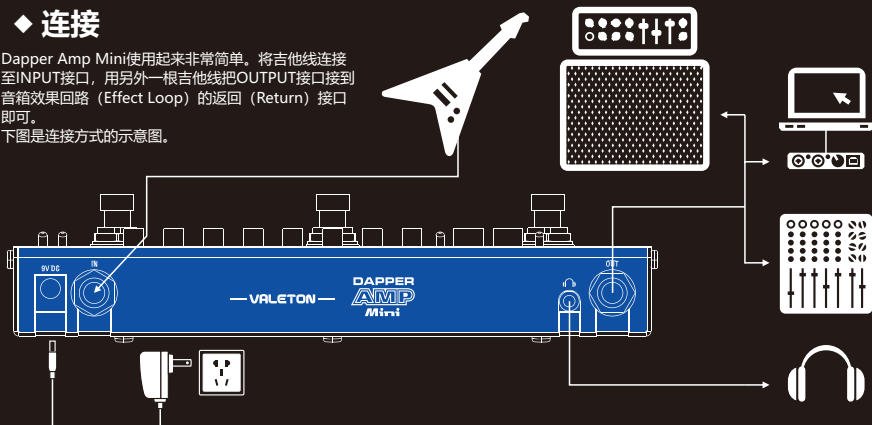

注意: 1. 当您在将Dapper Amp Mini接到吉他音箱时, 如果声音听起来不太正常 (比如特别尖锐或者特别糊), 请确认 (1) Dapper Amp Mini是否接到了音箱的输入 (Input) 接口; (2) Dapper Amp Mini的箱体模拟 (CAB SIM) 开关是否已关闭。

2. 如果您将Dapper Amp Mini接到全频设备（如监听音箱、调音台、声卡）时，请打开效果器上的箱体模拟（CAB SIM）开关。

◆ 信号流



提示：1. 所有的输出口可以同时工作。

2. 连接电源时，所有模块均处于旁通（Bypass）状态。

◆ 功能模块（按信号流的顺序）

Dapper Amp Mini 内置一个快速、精准的隐藏式的调音表，易读的设计非常便于使用。

如需使用调音表，踩住REVERB踩钉2秒以上即可。在调音状态下，Dapper Mini将处于静音状态。



这七个双色LED灯用来表示当前的音色。
正常音色会显示为蓝色，加升号的音色显示为绿色。

音高偏低 (红) 已调准 (绿) 音高偏高 (红) 这三个LED灯表示音高的准确性。

音箱模拟模块 (AMPLIFIER)



Dapper Amp Mini 包含了9种经典/现代的音箱音色，从清音到高增益一应俱全。用踩钉或 CHANNEL 拨挡开关在 (CLEAN) - 过载 (DRIVE) - 高增益 (HIGAIN) 三个通道之间切换；每个通道有三种不同音色，可以用TYPE拨挡开关进行切换。

控制：

TYPE 拨挡：选择箱头模块（详见箱头模拟列表）

CHANNEL 通道：选择箱头通道

清音（绿灯）失真（黄灯）

高增益（红灯）

VOL：调节输出音量

BASS/MID/TREBLE：三段均衡，调节

低频/中频/高频量大小

GAIN：调节增益度大小

踩钉功能：短踩：正向循环选择音箱通道（即原声-过载-高增益-原声，以此类推）

长踩：旁通（Bypass）本模块，若需重新打开本模块只需短踩即可

注意：当你单踩下踩钉切换通道后，之前调节的参数将会被自动保存；并且，参数保存之后，如果再次使用同一通道且不拧旋钮，则参数将不受旋钮位置影响。因此，为避免出现音量突变等现象影响使用，请在切换通道前仔细调节参数。

箱头模拟列表*

音色档位	音色类型	模拟音色型号
原声通道 (绿色 LED)	I (英式) II (美式) III (现代)	Vox AC30 Fender Twin Reverb Jazz Clean Amp
过载通道 (黄色 LED)	I (英式) II (美式) III (现代)	Marshall JTM45 Mesa/Boogie Mark II C+ Orange AD30
高增益通道 (红色 LED)	I (英式) II (美式) III (现代)	Friedman BE100 Mesa/Boogie Dual Rectifier Diezel VH4

*上述制造商和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标，商标仅用于识别产品的声音特征。

周边效果模块 (EFFECTS)



周边效果除了可以提升Solo的空间感，也可以使你的旋律更具色彩。本模块有温暖圆润的合唱 (CH)、自然清晰的延迟 (DL) 和经典华丽的颤音 (TR) 三种效果任你选择，并且长按踩钉可激活打点定速 (Tap Tempo) 功能。打点定速功能可以通过长踩本模块踩钉开启/关闭。开启时，RATE/TAP LED指示灯会以闪烁的方式指示当前的合唱速度/颤音速度/延迟时间，此时可以按照歌曲的节奏踩踩踩钉以快速调节相关参数。再次长踩踩钉会关闭打点定速功能。本模块延迟效果的最大延迟时间是1000ms。

控制：

TYPE 拨挡开关：用于任选一种效果使用：

合唱 (CH)、延迟 (DL) 和颤音 (TR)

LEVEL：调节效果音量

DEPTH/FB：调节合唱/颤音 (CH/TR) 的效果深度或延迟 (DL) 的反馈量

RATE/TAP：调节合唱/颤音 (CH/TR) 的速度或延迟 (DL) 的时间



混响模块 (REVERB)

这个单旋钮的数字混响简单、方便，它模拟演出大厅的声学效果，可以带来美妙的空间感和自然的尾音衰减。

控制：

REVERB：调节混响效果音量

耳机输出接口 (PHONES)

Dapper Amp Mini的耳机接口固定带有箱体模拟（受CAB SIM开关影响），使你在日常练习当中只要插上耳机即可获得不俗的音色。使用PHONES旋钮调节耳机接口输出音量。

提示：PHONES旋钮的LED灯只会在调音的时候亮起。

无论是现场演出接调音台还是直接接声卡进行录音，只需要打开 Dapper Amp Mini上的箱体模拟 (CAB SIM) 即可享受真实饱满的音箱音色。如果你需要将Dapper Amp Mini连接到音箱效果回路 (FX Loop) 的返回 (Return) 接口时，请关闭箱体模拟开关。

提示：每个音箱模型对应的箱体模拟音色不同。

规格参数

电源适配器：9V直流电源，极性内负外正
工作电流：160mA
尺寸：197mm (长) × 65mm (宽) × 42mm (高)
重量：417g



DAPPER
AMP
Mini

EFFECTS STRIP Mini