

— VALETON —

**DAPPER
DARK**
Mini




用户手册

Dapper Dark Mini是一台功能齐全的综合型小“野兽”，它将是重型音乐玩家驰骋天下的得力小助手。请在开始使用前仔细阅读本用户手册以获得完整的功能介绍。

◆ 连接

Dapper Dark Mini使用起来非常简单。将吉他线连接至INPUT接口，用另外一根吉他线把OUTPUT接口接到你音箱的输入接口即可。下图是连接方式的示意图。

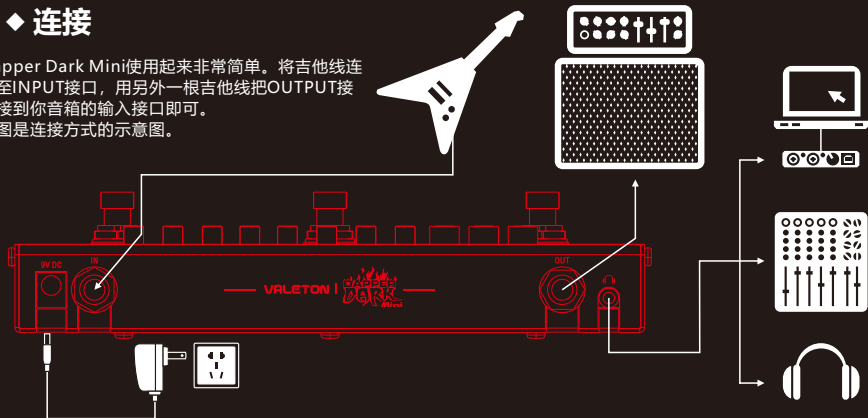

◆ 信号流



提示：所有的输出口可以同时工作。

◆ 模块介绍（按信号流的顺序）

调音表 (TUNER)

Dapper Dark Mini内置一个快速、精准的隐藏式的调音表，易读的设计非常便于使用。如需使用调音表，踩住BOOST踩钉2秒以上即可。在调音状态下，Dapper Dark Mini将处于静音状态。



EFFECTS STRIP **Mini**



这七个双色LED灯用来表示当前的音名。
正常音名会显示为蓝色，加升号的音名显示为绿色。


这三个LED灯表示音高的准确性。



激励模块 (BOOST)

Dapper Dark Mini上的激励模块可以提供最大12dB的真正纯粹的信号提升，同时会使低频更加立体、高频更加闪耀。


控制：
BOOST：调节激励幅度



高增益 失真模块 (HIGAIN)

Dapper Dark Mini的高增益失真模块声音凶狠、有力，并且在高失真度下声音依然能保持清晰。大范围的音量、失真度调节和范围超广的三段均衡调节能够确保您可以最大限度地控制您的音色，内置的噪音门可以有效隔绝演奏间隙的底噪。

控制：
NR：调节噪音门阈值
VOL：调节输出音量
BASS / MID / TREBLE：三段均衡，调节低频/中频/高频量大小
GAIN：调节增益大小



延迟模块 (DELAY)

本模块为数字电路设计，它不但拥有模拟延迟的温暖音色、清晰自然的反馈，同时具备了相对充足的延迟时间，还具有打点定速 (Tap Tempo) 功能。

打点定速功能可以通过长踩延迟模块踩钉开启/关闭。开启时，TAP/PHONES LED指示灯会以闪烁的方式指示当前的延迟时间，此时可以按照歌曲的节奏踩踩钉以快速调节延迟时间。再次长踩踩钉会关闭打点定速功能。

本模块的最大延迟时间是1000ms。

控制：
LEVEL：调节效果音量
REGEN：调节延迟反馈量
TIME：调节延迟时间

耳机输出接口 (PHONES)



Dapper Dark Mini的耳机接口带有箱体模拟以及音量调节，使你在日常练习当中只要插上耳机即可获得不俗的音色。同时，你也可以使用耳机接口录音或直接接入调音台进行现场演出。



使用TAP/PHONES旋钮调节耳机接口输出音量。



◆ 规格参数

电源适配器：9V直流电源，极性内负外正
工作电流：110mA
尺寸：197mm (长) ×65mm (宽) ×42mm (高)
重量：417g

